

Jak poprawnie przygotować plik do druku?



- ! Spad w każdym pliku jest obowiązkowy i powinien wynosić conajmniej 2 mm na jedną stronę.
Tzn. Jeżeli magnes ma wynosić 60x90mm, to jego format brutto z 2mm spadem będzie wynosić 64x94mm,
- ! Format pliku pdf,
- ! Kolorystyka CMYK,
- ! Plik wektorowy lub spłaszczony conajmniej 300dpi,
- ! Plik przesyłamy bez nałożonego wykrojnika i wyśrodkowany na stronie.

Legenda:

linia cięcia / rozmiar netto


rozmiar brutto

spad

PRZYKŁADY:


DOBRZE ✓

ŹLE ✗

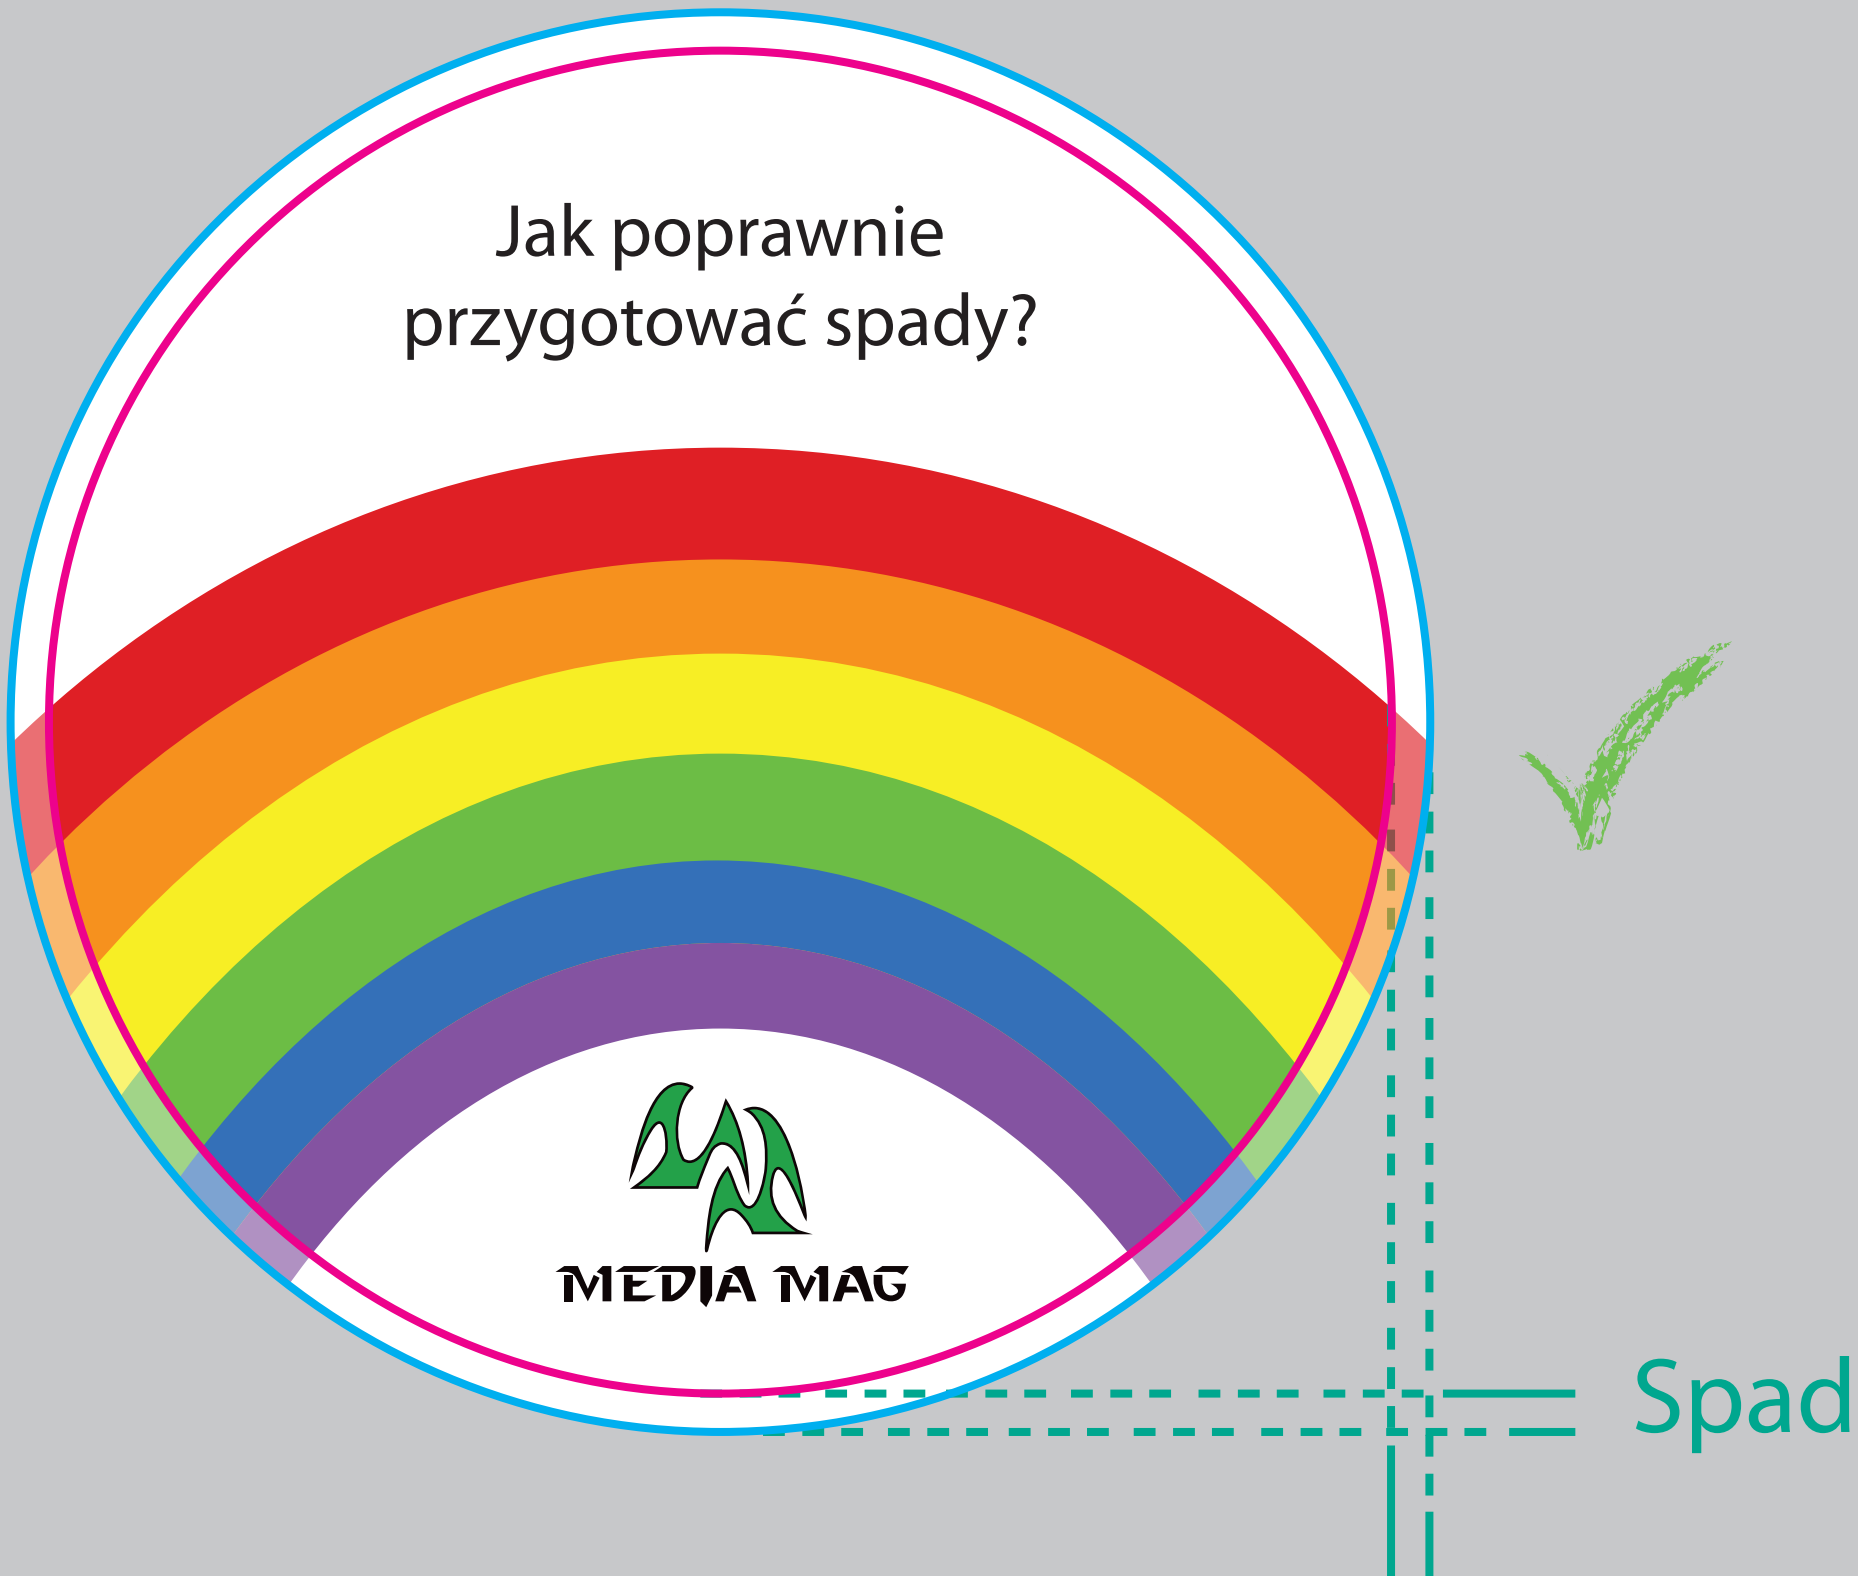


PRZYKŁADY:

DOBRE ✓

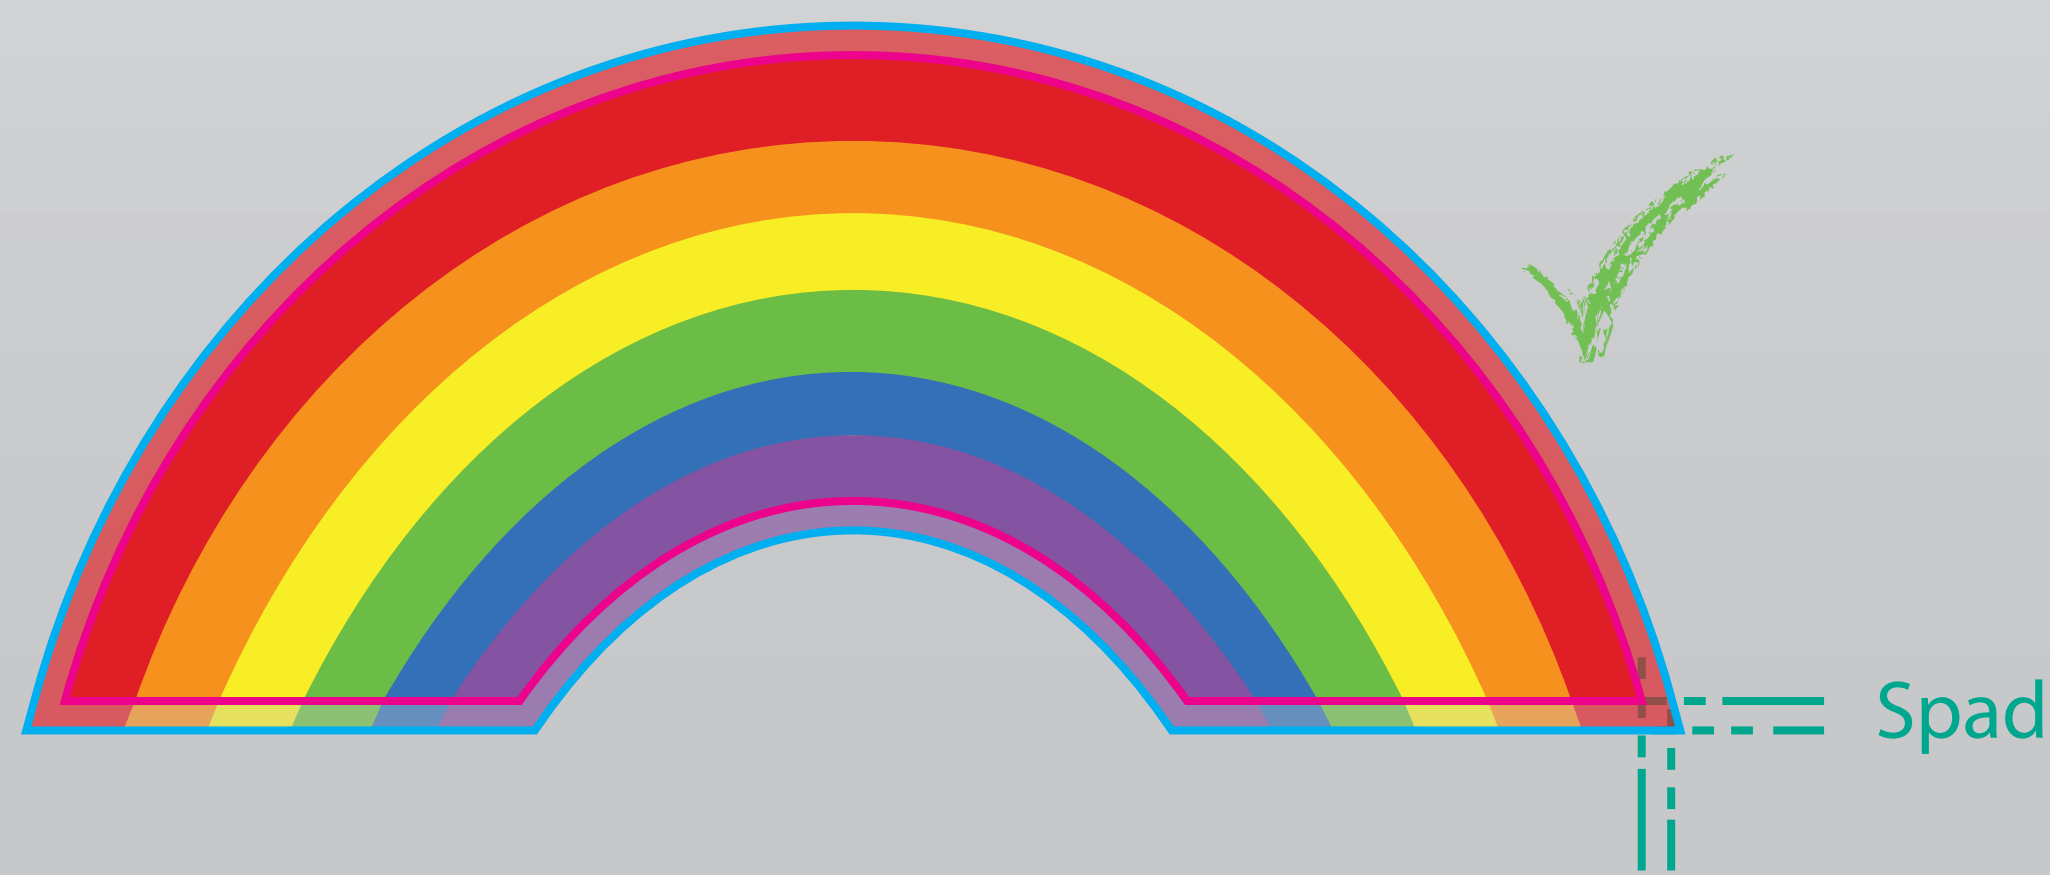


ŹLE ✗

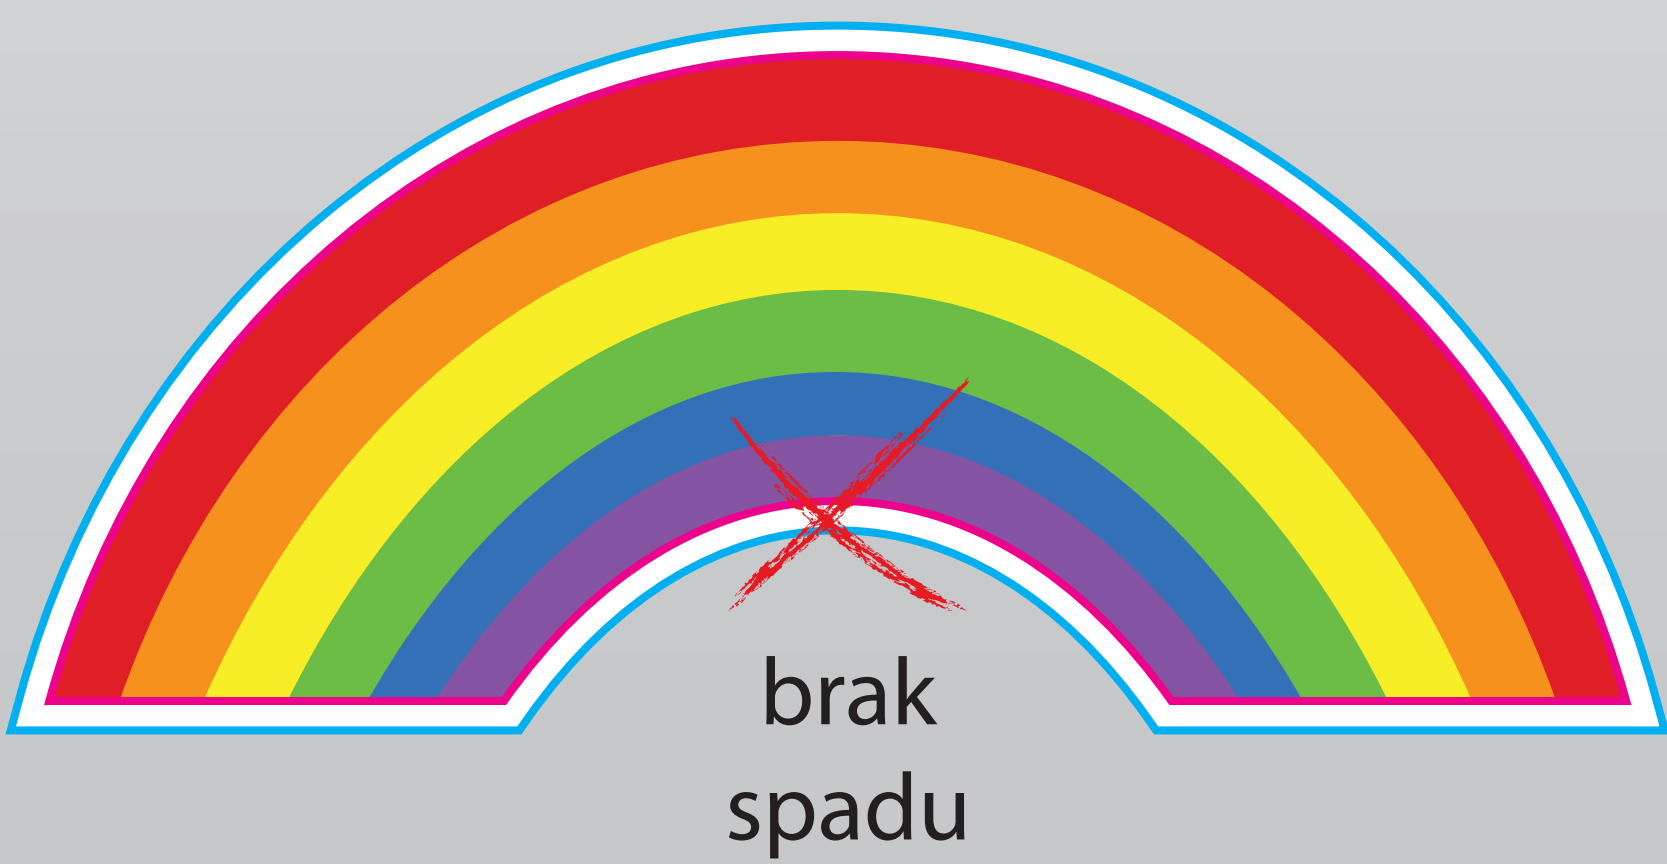

Poprawna biała wewnętrzna ramka
ma więcej niż 2mm
Wyjątek od reguły
Nie wymaga spad



Za wąska biała ramka wewnętrzna

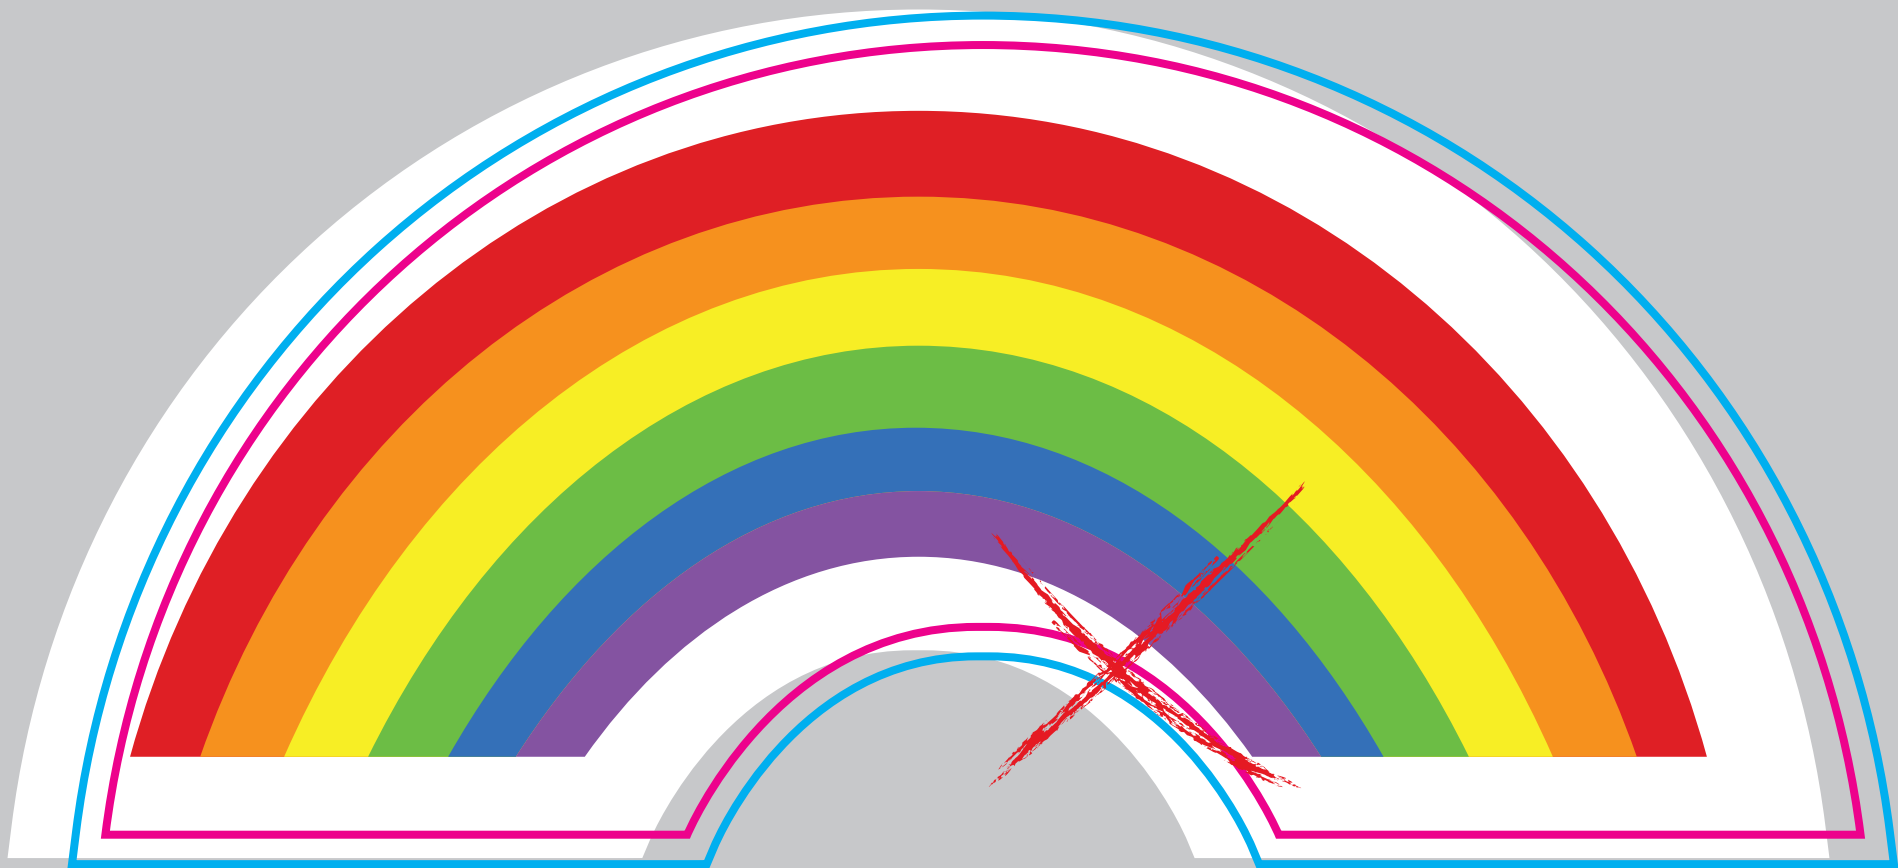

Niewyśrodkowany na stronie plik

PRZYKŁADY:

DOBRE



ŹLE



brak spadów



częściowy spad